




SLIP ON FLANGE CLASS 150

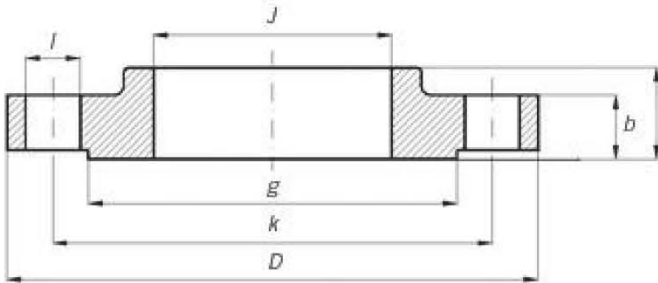

1. Standard: ANSI B16.5, ASME B16.5
2. Type: Slip On Flange, SO Flange (Raised Face)
3. Pressure: Class 150
4. Size: 1/2" - 24", larger Sizes available on request
5. Raw Material: Carbon Steel: ASTM A105, A350
6. Process: Forged or Stamped
7. ASTM raw material specification

ANSI/ASME/ASA B16.5 150lb/sq.in. Flange SO-RF

ø	D	b	g	m	J	h	k	Holes	l	Kg.
1/2"	88,9	11,1	34,9	30,2	22,3	15,9	60,3	4	15,9	0,400
3/4"	98,4	12,7	42,9	38,1	27,7	15,9	69,8	4	15,9	0,700
1"	107,9	14,3	50,8	49,2	34,5	17,5	79,4	4	15,9	0,800
1 1/4"	117,5	15,9	63,5	58,8	43,2	20,6	88,9	4	15,9	1,100
1 1/2"	127,0	17,5	73,0	65,1	49,5	22,2	98,4	4	15,9	1,400
2"	152,4	19,0	92,1	77,8	62,0	25,4	120,6	4	19,0	2,200
2 1/2"	177,8	22,2	104,8	90,5	74,7	28,6	139,7	4	19,0	3,600
3"	190,5	23,8	127,0	107,9	90,7	30,2	152,4	4	19,0	4,100
3 1/2"	215,9	23,8	139,7	122,2	103,4	31,7	177,8	8	19,0	5,200
4"	228,6	23,8	157,2	134,9	116,1	33,3	190,5	8	19,0	5,600
5"	254,0	23,8	185,7	163,6	143,8	36,5	215,9	8	22,2	6,300
6"	279,4	25,4	215,9	192,1	170,7	39,7	241,3	8	22,2	7,500
8"	342,9	28,6	269,9	246,1	221,5	44,4	298,4	8	22,2	12,600
10"	406,4	30,2	323,8	304,8	276,3	49,2	361,9	12	25,4	18,500
12"	482,6	31,7	381,0	365,1	327,1	55,6	431,8	12	25,5	28,000
14"	533,4	34,9	412,7	400,0	359,1	57,1	476,2	12	28,6	36,000
16"	596,9	36,5	469,9	457,2	410,5	63,5	539,7	16	28,6	46,000
18"	635,0	39,7	533,4	504,8	461,8	68,3	577,8	16	31,7	50,000
20"	698,5	42,9	584,2	558,8	513,1	73,0	635,0	20	31,7	64,000
22"	749,3	46,0	641,2	609,6	564,4	79,4	692,1	20	34,9	72,000
24"	812,8	47,6	692,1	663,6	615,9	82,5	749,3	20	34,9	89,000

